

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

**METANODOTTO CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10")
VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO
IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)**

RELAZIONE TECNICA

Presentata ai sensi del d.p.r. 08.06.01 n.327 e succ. modific.

MET. CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10") – VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)	Pagina 1 di 12						
	INDICE	0					

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

INDICE

1. QUADRO PROGRAMMATICO E PROCEDURALE	3
1.1 Scopo dell'opera	3
1.2 Programmazione	3
1.3 Procedure autorizzative	3
2. QUADRO PROGETTUALE	4
2.1 Criteri di progettazione	4
2.2 Gasdotto	4
3. FASE DI CANTIERE - ASPETTI GESTIONALI ED OPERATIVI	6
Attività di cantierizzazione	6
Entità degli scavi – modalità di posa condotta	6
Transito e occupazione dei mezzi d'opera utilizzati	7
Stima durata lavori	7
Emissione di rumore e polveri	7
Rumore	7
Polveri	7
Gestione e trattamento delle acque di collaudo	8
Terre e rocce da scavo	8
4. DESCRIZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO	9
4.1 Modalità esecutive	9
5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	10
6. ALLEGATI	12

MET. CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10") – VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)	Pagina 2 di 12					
	INDICE	0				

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMessa	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

1. QUADRO PROGRAMMATICO E PROCEDURALE

1.1 Scopo dell'opera

L'intervento in progetto, riguardante il metanodotto Correggio – Villa Masone DN 250 (10") e realizzato nel pieno rispetto della vigente legislazione atta a garantirne la sicurezza e l'efficienza nel tempo, ha lo scopo di normalizzare e mettere in sicurezza il tratto di condotta esistente immediatamente a monte dell'impianto Snam n° 366/A di Correggio. Il tutto, mediante la realizzazione di una variante DN 250 al gasdotto in esercizio.

1.2 Programmazione

In considerazione delle motivazioni sopra esposte, la realizzazione dell'opera dovrà essere programmata entro Febbraio 2019.

1.3 Procedure autorizzative

L'opera è di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 164/00.

Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni a cui l'opera è soggetta.

1.3.a Autorizzazione urbanistica, vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità

L'opera è soggetta alla procedura del t.u. 08.06.01 n. 327 e successive modificazioni.

L'Ente competente al rilascio della autorizzazione unica è ARPAE SAC di Reggio Emilia.

L'opera interessa esclusivamente il Comune di Correggio ed inoltre 3 ditte catastali corrispondenti a 5 proprietari catastali.

Ai fini di dichiarare l'opera di Pubblica Utilità, in ottemperanza all'art. 30 del d.lgs. 164/00, si allega alla presente relazione tecnica la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 164/00.

1.3.b Altre procedure che confluiscano nell'autorizzazione di cui sopra

Ai sensi degli art.14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 141 e s.m.i., l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, avviene mediante l'indizione, da parte dell'Amministrazione procedente, di una Conferenza di servizi.

Di seguito si elencano le principali amministrazioni chiamate ad esprimersi per l'adozione del provvedimento finale:

- Comune di Correggio per conformità urbanistica e nulla osta alla costruzione;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, ai sensi del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259, in riferimento all'interferenza con cavi di telecomunicazioni;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici, belle arti e paesaggio per la provincia di Reggio Emilia in merito soltanto alla possibilità di rinvenimento di beni archeologici durante le fasi di scavo;

Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso dell'istruttoria.

Sicurezza ed esercizio

L'opera è soggetta a valutazione di progetto ai sensi dell'art. 3 DPR 01/08/2011 N°151 da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

MET. CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10") – VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)	Pagina 3 di 12					
	INDICE	0				

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, verrà inviata la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e l'Asseverazione prevista ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R.

2. QUADRO PROGETTUALE

2.1 Criteri di progettazione

La condotta è stata progettata e sara' costruita in conformità al DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 2008 ed al relativo "Allegato A - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" denominato "Regola tecnica".

La pressione di progetto (DP) adottata per il calcolo dello spessore della tubazione, è 75 bar, con il grado di utilizzazione adottato $f= 0,57$.

2.2 Gasdotto

Il gasdotto è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17/04/2008), del diametro nominale di 250 mm (10") e lunghezza di 452,00 m. ed è costituito da tubi in acciaio saldati di testa.

Il gasdotto è corredata dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica e cartelli segnalatori.

Protezione anticorrosiva

La condotta è protetta da:

- una protezione passiva esterna in polietilene, di adeguato spessore, ed un rivestimento interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in cantiere con fasce termorestringenti di polietilene;
- una protezione attiva (catodica), attraverso un sistema di corrente impressa con apparecchiature poste lungo la linea che rende il metallo della condotta elettricamente più negativo rispetto all'elettrolito circostante (terreno, acqua, ecc.).

Fascia di vincolo preordinato all'esproprio/asservimento (v.p.e.)

La distanza minima dell'asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all'asse della condotta, si ricava dal D.M. 17-04-2008. Nel caso specifico, la suddetta distanza è pari a 13,50 m. per lato.

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, SRG procede alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire a fronte di indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi).

Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l'accordo bonario, si procede alla richiesta di **imposizione coattiva di servitù** (per una fascia di 27 m.), ai sensi del D.P.R.N.327 –art.52 octies, che consenta anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e di accesso alle aree di cantiere. Dette aree di asservimento da gasdotto, servitù di passaggio, aree di lavoro e di accesso sono indicate in dettaglio nella tavola di piano particolare.

MET. CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10") – VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)	Pagina 4 di 12					
	INDICE	0				

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMessa	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

Area di passaggio – Aree di lavoro

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”. Quest’ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso.

L’area di passaggio per le operazioni di posa condotta DN 250, hanno larghezza di 16,00 m. L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici.

I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell’opera. In corrispondenza di percorrenze in adiacenza a strade, l’area di lavoro è stata progettata in maniera tale da non lasciare reliquari.

Descrizione del tracciato

La variante DN 250 in progetto, avente lunghezza complessiva pari a circa 452 m., è ubicata in comune di Correggio (RE), ad ovest dell’abitato, in località S. Prospero. Più dettagliatamente, dal punto d’inserimento di monte (in senso flusso gas) sito in area agricola coltivata, 200 m. a sud della Fangaia di Cascina Saporiti, il tracciato della variante si sviluppa in direzione est, in stretto parallelismo al gasdotto esistente (da mettere fuori esercizio e recuperare). Nel tratto finale, dopo aver lambito le teste dei filari di un vigneto ed attraversato in subalveo il Canale di S. Michele, nei pressi di un piccolo ponte di transito in cls con tombina inglobata, la condotta si ricollega al gasdotto in esercizio, nell’angolo esterno della recinzione perimetrale delimitante l’area dell’impianto Snam n° 366/A di Correggio, sita in fregio a Via Fornacelle.

La percorrenza complessiva nel territorio comunale di Correggio è pari a 452 m.

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMENSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

3. FASE DI CANTIERE - ASPETTI GESTIONALI ED OPERATIVI

Attività di cantierizzazione

Per l'esecuzione delle opere in oggetto non occorrono particolari infrastrutture da allocare lungo il tracciato del metanodotto; esse saranno concentrate in aree specifiche, la cui individuazione, unitamente alla logistica delle strutture di cantiere sono a carico della ditta appaltatrice dell'esecuzione dei lavori. La stessa provvederà ad acquisire per l'area cantiere e per gli eventuali impianti installati le necessarie autorizzazioni ed i certificati di conformità previsti dalle normative vigenti rispettando inoltre distanze e destinazioni d'uso (aree di sosta automezzi/macchine operatrici, deposito materiale, ecc.) e regolamentando accessi e viabilità interna. Si tratta di attività che comportano un tempo di esecuzione piuttosto contenuto con conseguenti impatti trascurabili, reversibili e sostanzialmente legati ad un modesto incremento del traffico veicolare per il trasporto dei mezzi e della logistica di cantiere. Il materiale stoccati presso le aree adibite a deposito è individuato principalmente in materiale ferroso relativo a componenti di impianto di cui all'opera in oggetto, materiale per rivestimento tubazioni e giunti di saldatura (resine/mastici in barattoli, fasce termorestringenti, ecc.).

Entita' degli scavi – modalità di posa condotta

La posa della nuova condotta, unitamente alla messa in luce della tubazione esistente da porre fuori esercizio, verrano effettuate mediante l'esecuzione di scavi a cielo aperto. Le principali fasi operative di cantiere, possono così essere riassunte:

- Apertura della pista di lavoro, consistente nello scotico ed accantonamento di uno strato superficiale di terreno vegetale (humus), dello spessore di 40 cm circa, da ricollocare al termine dei lavori. La stessa, oltre all'esecuzione dello scavo per la posa condotta, sarà destinata ad ospitare i depositi dell'humus e del materiale di scavo della trincea, al transito dei mezzi operativi necessari alla costruzione dell'opera, nonché a quelli adibiti al trasporto del personale, dei materiali e dei mezzi di soccorso.
- Lo sfilamento, consistente nel posizionamento delle barre di tubo lungo la fascia di lavoro, predisponendole testa a testa per la successiva fase di saldatura, che sarà eseguita impiegando saldatrici ad arco elettrico allo scopo di realizzare così dei tratti continui di condotta. Le saldature stesse, una volta eseguite, saranno tutte sottoposte a controlli non distruttivi mediante tecniche radiografiche e ad ultrasuoni.
- L'esecuzione degli scavi destinati ad ospitare la condotta, totalmente in zona agricola, prevedono la separazione degli strati di terreno superficiali da quelli più profondi atti alla conservazione e successiva ripresa (in fase di ripristino) dello strato di humus superficiale. Il materiale scavato di risulta sarà depositato lateralmente allo scavo stesso, lungo la fascia di lavoro, per essere poi riutilizzato in fase di rinterro. Terminati gli scavi, la tubazione saldata sarà messa a dimora e rinterrata, con ridistribuzione sulla superficie dello strato di terreno vegetale (humus) precedentemente accantonato.
- Ripristini morfologici, stratigrafici e vegetazionali dell'area interessata dai lavori, mirati al recupero delle caratteristiche pedologiche e di permeabilità del manto vegetale

MET. CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10") – VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)	Pagina 6 di 12					
	INDICE	0				

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

Transito e occupazione dei mezzi d'opera utilizzati

Verranno impiegati mezzi quali escavatori, autocarri per lo spostamento in cantiere dei mezzi e di terreno; motosaldatrici silenziate (pay-welder). Il transito dei mezzi d'opera sopra descritti, lungo le aree di occupazione dei lavori, è prevista esclusivamente sulla porzione di fascia preposta. L'accesso all'area di cantiere verrà garantita dalla realizzazione di una pista dedicata, adiacente e parallela alla recinzione perimetrale dell'area Snam esistente (impianto n° 366/A), collegata alla viabilità ordinaria (Via Fornacelle). Per il transito dei mezzi nelle aree di accesso e di manovra, l'impresa esecutrice provvederà, se necessario, a bagnare le stesse nelle giornate di forte vento usufruendo di un sistema di irrigazione mobile.

Stima durata lavori

Dalla data di accantieramento si stima un tempo per l'esecuzione di tutte le attività di circa 120 giorni complessivi.

Emissione di rumore e polveri

Relativamente alle emissioni di rumori e polveri connesse al cantiere durante la realizzazione dell'opera, si precisa quanto segue:

Rumore

Durante le varie fasi dei lavori (apertura pista, scavi e attività ad essi correlate, saldatura, ecc) le sorgenti di rumore prodotte sono riconducibili all'operatività ed allo spostamento dei mezzi e delle macchine da lavoro impiegate, di fatto assimilabili ad un normale cantiere edile e/o stradale; si tratta di effetti circoscritti, temporanei, quindi reversibili, che si esauriscono al termine delle fasi di lavoro e pertanto da ritenersi assolutamente modesti. Gli accorgimenti adottati per la mitigazione delle emissioni in cantiere sono di fatto sia di tipo logistico/organizzativo che tecnico/costruttivo. Fra i primi rientrano quelli finalizzati ad evitare la sovrapposizione di particolari lavorazioni simultanee, mentre per quanto riguarda il secondo aspetto notevole importanza riveste la conformità di tutte le macchine operatrici e delle attrezzature alle vigenti leggi normative ed al loro buono stato di manutenzione, nonché alla dotazione di opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni sonore. Ogni operatore si attiverà per ridurle al minimo, ove possibile, impegnandosi allo spegnimento dei mezzi ogni qual volta non sia necessario il loro funzionamento in cantiere. Ad ultimazione dei lavori e nella fase di esercizio, non saranno presenti sorgenti sonore permanenti derivate dalla costruzione del nuovo tratto di metanodotto e/o di impianti correlati.

Polveri

L'area di intervento si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato prettamente da attività agricole, con relativo traffico veicolare assai modesto, principalmente riconducibile alle limitrofe strade comunali Via Fornacelle e Via San Prospero. Per la fase di cantierizzazione e di esecuzione dei lavori non si prevede un incremento consistente di traffico in ingresso e in uscita dall'area dei mezzi pesanti. L'eventuale produzione di polveri è da ritenersi assai modesta, limitatamente riconducibile al normale passaggio dei mezzi sull'area e ad eventuali aree di cumulo temporaneo di materiale scavato. In ogni caso, nel caso in cui i lavori dovessero svolgersi in periodi secchi, si procederà con la bagnatura delle strade e/o aree sterrate di cantiere. Si tratta in ogni caso di effetti locali sostanzialmente circoscritti, reversibili e temporanei che si esauriscono al termine delle attività di cantierizzazione ed esecuzione dei normali lavori previsti. La mitigazione della emissione di polveri viene comunque attuata mediante

MET. CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10") – VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)	Pagina 7 di 12					
	INDICE	0				

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

accorgimenti di carattere logistico e tecnico quali: il contenimento della velocità di transito dei mezzi (max 20 km/h) in transito sulle piste di cantiere, l'eventuale bagnatura, nei periodi di siccità o comunque di scarsa piovosità, delle piste di cantiere e del materiale proveniente dallo scavo in trincea ed accantonato a fianco pista ed infine, l'eventuale protezione dei cumuli di inerti dal vento mediante barriere fisiche (reti antipolvere, new-jersey, pannelli, ecc.). Ogni operatore viene adeguatamente formato su tale aspetto e si attiva al fine di ridurne al minimo la produzione.

Gestione e trattamento delle acque di collaudo

In ottemperanza a quanto previsto dal DM 17.04.2008, la condotta posata verrà sottoposta a collaudo idraulico per la durata minima di 48 ore ad una pressione minima di 1,3 volte la pressione massima di esercizio e ad una pressione massima che non superi, nella sezione più sollecitata, una tensione pari al 95% del carico unitario al limite di allungamento totale per il tipo di materiale utilizzato. Il collaudo idraulico è effettuato suddividendo la condotta in tronchi di collaudo di lunghezza variabile, per mezzo della saldatura alle estremità del tronco di appositi fondelli muniti dei dispositivi e delle valvole necessarie alla esecuzione dell'operazione denominati "piatti di collaudo". Di norma l'appaltatore in fase di costruzione provvede all'individuazione del punto di prelievo dell'acqua utilizzando sorgenti naturali quali corsi d'acqua superficiali, bacini, pozzi, serbatoi artificiali o reti idriche disponibili in zona, nel rispetto della legislazione vigente in materia. L'approvvigionamento avviene in modo diretto sulla linea da collaudare o attraverso linee di adduzione provvisorie appositamente predisposte e successivamente smantellate. E' obbligo dell'appaltatore ottenere tutti i permessi necessari per il prelievo e l'utilizzo dell'acqua di collaudo della condotta da parte degli enti preposti ed osservare eventuali prescrizioni. L'acqua di collaudo deve essere non aggressiva e pulita per evitare fenomeni corrosivi all'interno della condotta e non è consentito l'utilizzo di acque reflue o derivanti da processi industriali. L'acqua deve essere filtrata per evitare l'ingresso di corpi estranei nei tronchi in prova e se necessario devono essere utilizzati apparati di decantazione e filtraggio per evitare fenomeni di sedimentazione nella linea. Prima dell'inserimento dell'acqua di collaudo la condotta viene pulita con il passaggio di "PIG ad aria" per eliminare eventuali residui di lavorazione che saranno smaltiti secondo prescrizioni legislative in vigore in materia di rifiuti. Tale procedura assicura che l'acqua immessa nella condotta non subisce contaminazioni durante la fase di collaudo.Terminate le operazioni di collaudo, l'acqua in uscita viene restituita nei corsi d'acqua naturali o canali irrigui prossimi alla condotta (scelta operativa affidata all'impresa appaltatrice dei lavori) previa autorizzazione allo scarico da parte dell'ente preposto.

Terre e rocce da scavo

Per la gestione e la stima quantitativa del terreno scavato da riutilizzare, si rimanda alla caratterizzazione "Terre e rocce da scavo", redatta ai sensi del DPR 120/2017, già allegata alla progettazione.

Si anticipa che i risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui provini prelevati in situ, durante la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, hanno accertato che il terreno non presenta concentrazioni di sostanze contaminanti eccedenti i limiti di legge, ed è lecito affermare che il materiale di risulta proveniente dalle operazioni di scavo può essere interamente riutilizzato.

MET. CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10") – VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)	Pagina 8 di 12					
	INDICE	0				

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

4. DESCRIZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO

Successivamente alla posa e messa in esercizio della nuova condotta in variante, è prevista l'attività di recupero del tratto parallelo esistente, per una lunghezza complessiva di circa 440,00 m. Normalmente, l'operazione stessa comporta la messa fuori esercizio e la rimozione dell'intero tratto esistente dismesso, previa realizzazione di scavi a cielo aperto che mettano in luce la condotta stessa.

Rimozione integrale: rimozione totale delle condotte e delle opere accessorie attraverso scavi per messa a vista delle stesse e loro successivo rinterro con ripristini morfologici e stratigrafici delle aree interessate dai lavori.

4.1 Modalità esecutive

Rimozione integrale tratti dismessi (lunghezza complessiva 440,00m.)

Rimozione totale delle tubazioni dismesse, degli impianti e delle opere accessorie attraverso scavi per messa a vista delle condotte, loro successivo rinterro con ripristini morfologici e stratigrafici delle aree interessate dai lavori.

Fasi operative:

- Apertura della pista di lavoro.
- Scavo per la messa a vista delle tubazioni da rimuovere (compreso nella posa nuove condotte).
- Recupero e taglio delle condotti in porzioni tali da consentirne il trasporto presso aree di deposito temporaneo.
- Rinterro dello scavo utilizzando il materiale proveniente dagli scavi.
- Ripristino della superficie
- Smobilitazione del cantiere.

In ogni caso, si precisa che l'operazione di dismissione per il recupero del tratto di condotta esistente, risulta temporalmente subordinata alla fase di messa in gas della nuova condotta, allo scopo di poter garantire la continuità di esercizio dell'impianto. Al termine dei lavori si provvederà ai ripristini morfologici, stratigrafici e ambientali di qualsiasi natura, ed al rifacimento delle eventuali opere accessorie interessate dall'intervento.

MET. CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10") – VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)	Pagina 9 di 12					
	INDICE	0				


PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMENSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Piano Regolatore Generale del comune di Correggio (Fig. 3) identifica l'area come segue:

- Zone E.1 Agricole normali (Art. 94 NTA): parti del territorio comunale destinate a confermare e sviluppare le proprie specifiche potenzialità produttive agricole in funzione dei più opportuni usi agricoli esistenti o potenziali del suolo.
- Zone E.3 Agricole di tutela dei caratteri ambientali di cavi e canali (Artt. 96 e 121): si intende tutelare in zona urbana la presenza e il valore naturalistico e biologico dei principali cavi e canali. A tal fine si promuove l'acquisizione di aree pubbliche da destinare a vegetazione naturale che possano dare continuità biologica agli spazi di verde urbano e tra questi e il territorio agricolo. Nelle zone interne alle fasce di applicazione delle norme del presente articolo sono vietati tutti gli interventi finalizzati alla costruzione di nuove opere o manufatti e alla pavimentazione dei suoli, fatta eccezione per attrezzature e infrastrutture previste da strumenti di pianificazione.
- Zone F.2 Attrezzature tecniche e tecnologiche (Art. 100): zone destinate alla realizzazione, adeguamento e riqualificazione di impianti ed attrezzature, per la gestione ambientale, per impianti agroforestali, e delle reti tecnologiche al servizio della collettività e relativi edifici di servizio. Tra questi si hanno aziende del gas e dell'acqua e relativi impianti generali di distribuzione, aziende elettriche e impianti di distribuzione dell'energia, aziende di trasporto pubblico e relativi depositi, centrali termiche a scala urbana, impianti di depurazione di fognature pubbliche, strutture di servizio ad impianti agroforestali, isole ecologiche e aree di servizio alla gestione ambientale ecc.
- Zone F.4 Zone di rispetto dei metanodotti (Art. 102): ambiti corrispondenti alle distanze di rispetto prescritte dalla società che gestisce estrazione, trasporto e distribuzione del gas metano.

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

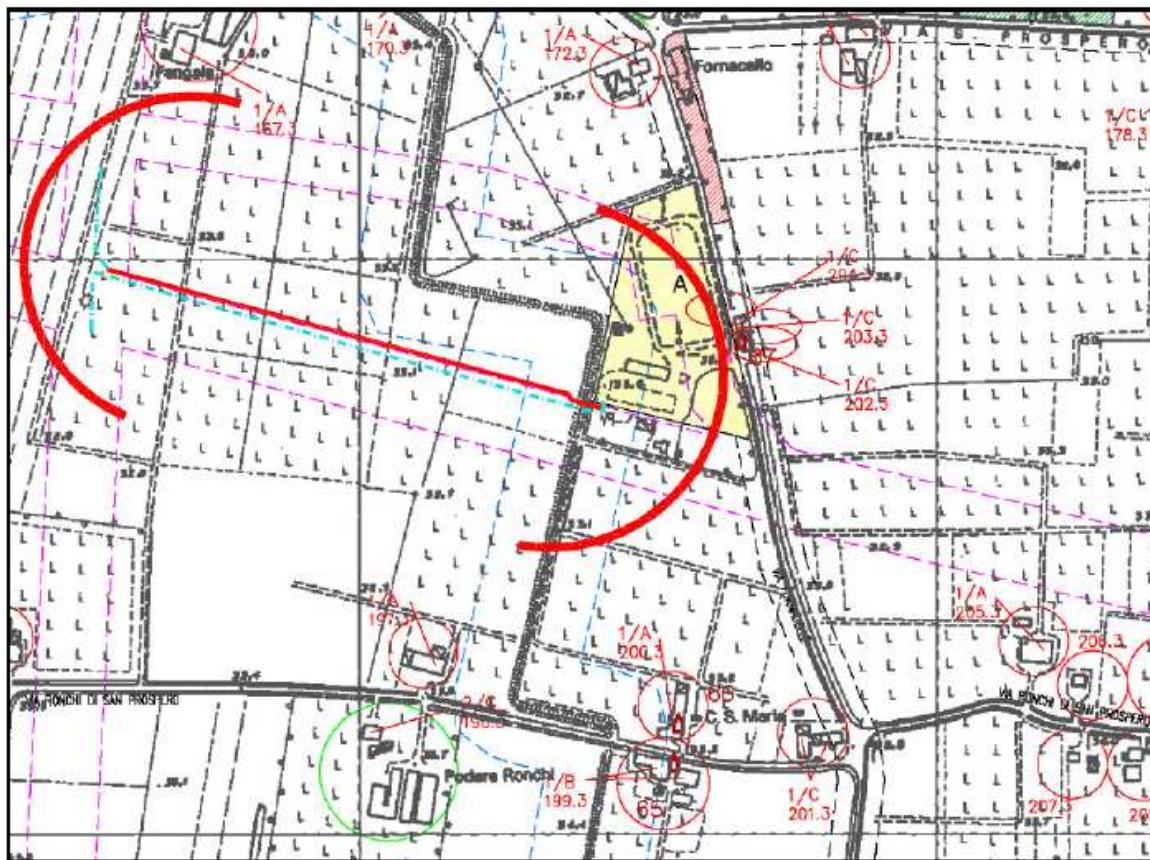

A Zone F.2 - ATTREZZATURE TECNICHE E TECNOLOGICHE (Art. 100)

 Zone E.1 - AGRICOLE NORMALI (Art. 94)

 Zona E.3 - AGRICOLE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI CAVI E CANALI (Artt. 96 e 121)

 Zone F.4 - ZONE DI RISPETTO DEI METANODOTTI (Art. 102)

 INDIVIDUAZIONE INSEDIAMENTO RURALE

 INDIVIDUAZIONE INSEDIAMENTO RURALE A SPECIFICA VOCAZIONE AGRICOLA

 Metanodotti in progetto

 Metanodotti da porre f.e.

 Metanodotti esistenti

Fig. 3 – Stralcio della Tavola “Destinazioni di zona”, tratto dal PRG del Comune di Correggio (fuori scala)

Le opere da realizzare rientrano nella categoria degli interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, come previsto dall'articolo 1, comma 1 del DPR n° 139 del 09/07/2010; inoltre, sono assimilabili a quanto ammesso per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Alla luce di ciò, considerando lo sviluppo dell'intervento in progetto, per quanto riguarda la componente di tubazione nonché la ridotta entità dello stesso, e valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici analizzati, ai fini della presente caratterizzazione, traspare che non sussistono incoerenze con quanto riportato nelle previsioni e nelle Norme Tecniche dei Piani esaminati, fatta salva la necessità di eseguire le opere con i dovuti accorgimenti.

MET. CORREGGIO – VILLA MASONE DN 250 (10") – VARIANTE DN 250 PER SOSTITUZIONE TRATTO IN COMUNE DI CORREGGIO (RE)	Pagina 11 di 12					
	INDICE	0				

PROPRIETARIO	PROGETTISTA	COMMESSA	COD. TEC.
	GEOPAVIA	NR/18197/R-L01	9111121

6. ALLEGATI

- Dichiarazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 164/00
- Planimetria Catastale scala 1:2000 con riportato il tracciato di progetto (Dis. BO-6269)
- Rilievo piano altimetrico (Dis. BO-6269/1)
- Planimetria scala 1:5000 con delimitazione e tipologia degli strumenti urbanistici vigenti (Dis. BO-6269/2)
- Piano Particellare e Planimetria Catastale con fascia da asservire (V.P.E) e superficie da occupare
- Documentazione fotografica con vista tracciato (Dis. BO-6269/3)
- Fasce tipo: fascia servitù, area di passaggio
- Ulteriori elaborati di progetto

Pavia, 31.05.2018

Geom. Alberto Gatti

